


Elektronischer Transformator

Kreisform-Serien


SET80CS

SET110CS

SET120CK



Model	SET80CS	SET110CS	SET120CK
Nennleistung	20-80W	35-110W	35-120W
Eingang	220V-240VAC/50Hz	220V-240VAC/50Hz	220V-240VAC/50Hz
Ausgang	11.5V	11.5V	11.5V
Arbeitstemperatur (Ta.)	Max. 45°C	Max. 45°C	Max. 45°C
Kontakttemperatur (Tc.)	Max. 75°C	Max. 80°C	Max. 85°C
Schutzklasse	II		
Abmessung ODxH (mm)	86x31.2		
Temperaturschutz	Ja		
Kurzschlusschutz bei Sekundär	Ja		
Normen der LVD-Übereinstimmung	EN61347-2-2:2001 EN61347-1:2001		
Normen der EMC-Entstörung	EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3		
Dimmer	Einsatz bei Primär möglich		

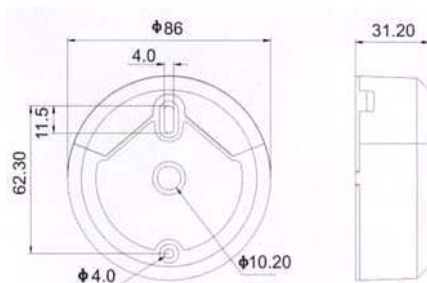

Sunrise Power Transformers GmbH
Frankenstr. 35, D-20097, Hamburg

Tel. : +49-40-21983678
Fax : +49-40-21983816

Email: info@sunrise-trafo.de
Homepage: www.sunrise-trafo.de